

KS1-60MD




profesionálna konzola určená predovšetkým pre montáž na stenu alebo trubku

konštrukčne je zhodná s konzolou KS1-60M , má však navyše dve drážky a jeden montážny otvor, ktorý je určený pre zemniacu svorku


drážka (15 x 45mm) v spodnej časti trubky okrem prechodu káblov zabezpečí aj dokonalé odvetranie a odtok kondenzátu z trubky

drážka (15 x 45mm) v hornej časti trubky je určená pre prestup káblov z nainštalovaného boxu (antivandal prevedenie , káble nie sú viditeľné a dostupné z exteriéru)

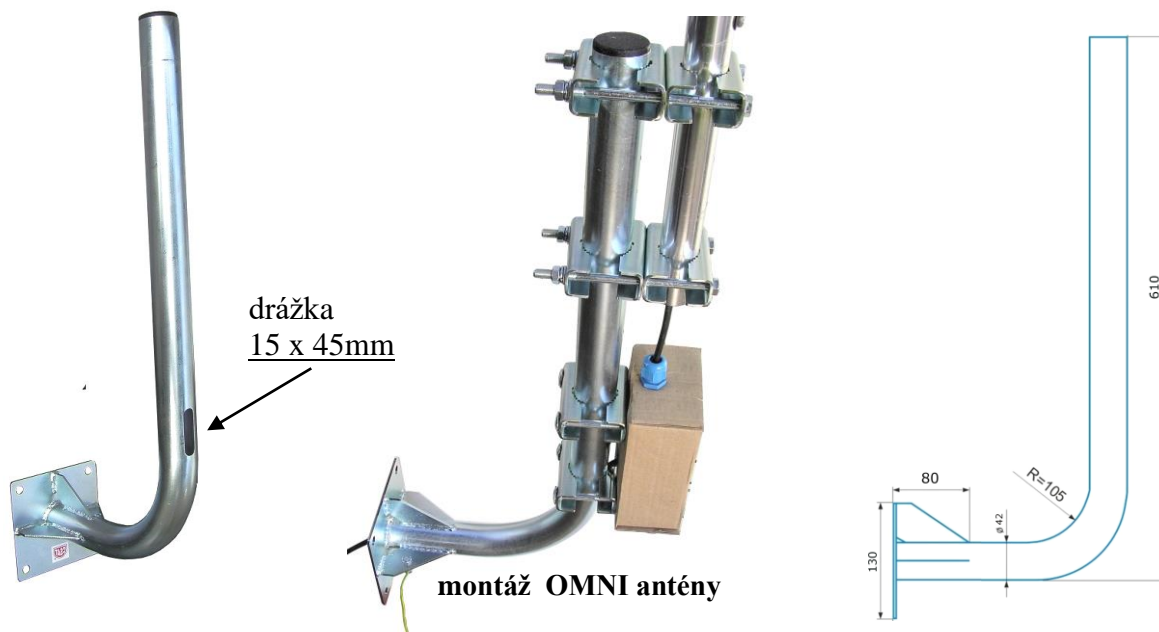


technické parametre

odsadenie OD (mm)	258
priemer trubky (mm)	42
dĺžka trubky (mm)	610
otvory pre uchytenie (mm)	4x Ø11
rozmery príruby (mm)	130 x 130 x 3
hmotnosť (kg)	2,05
povrchová úprava	galvanický zinok

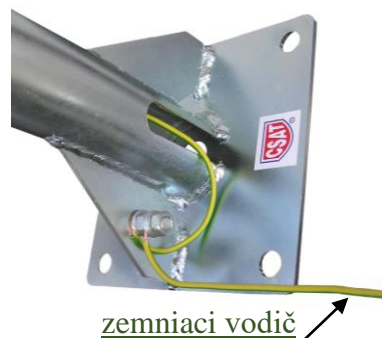

Pomocou úchytovej **Z5V105** alebo dvojice žralokov **2Z5** (2Z5M) je možné konzolu inštalovať na stožiar (trubku) s priemerom od 32 do 89mm.

Za príplatok je možné objednať si konzoly s povrchovou úpravou žiarovú zinok (MAZ), pre úpravu MAZ sa poskytuje záruka 5 rokov.

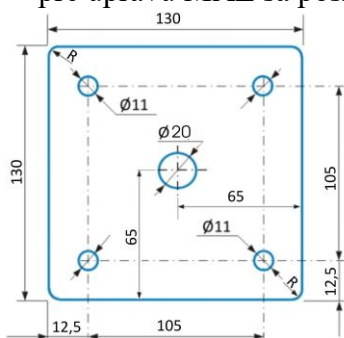

príruha KS-M
R = 5mm

montážne otvory majú priemer 11mm



dvojica 2Z5M



úchyt Z5V105



príruha KS1-60MD