


KNO250



Profesionálny držiak pre montáž zariadení na plastové okno vyrobený zo špeciálnej zliatiny AlMg3 a Al

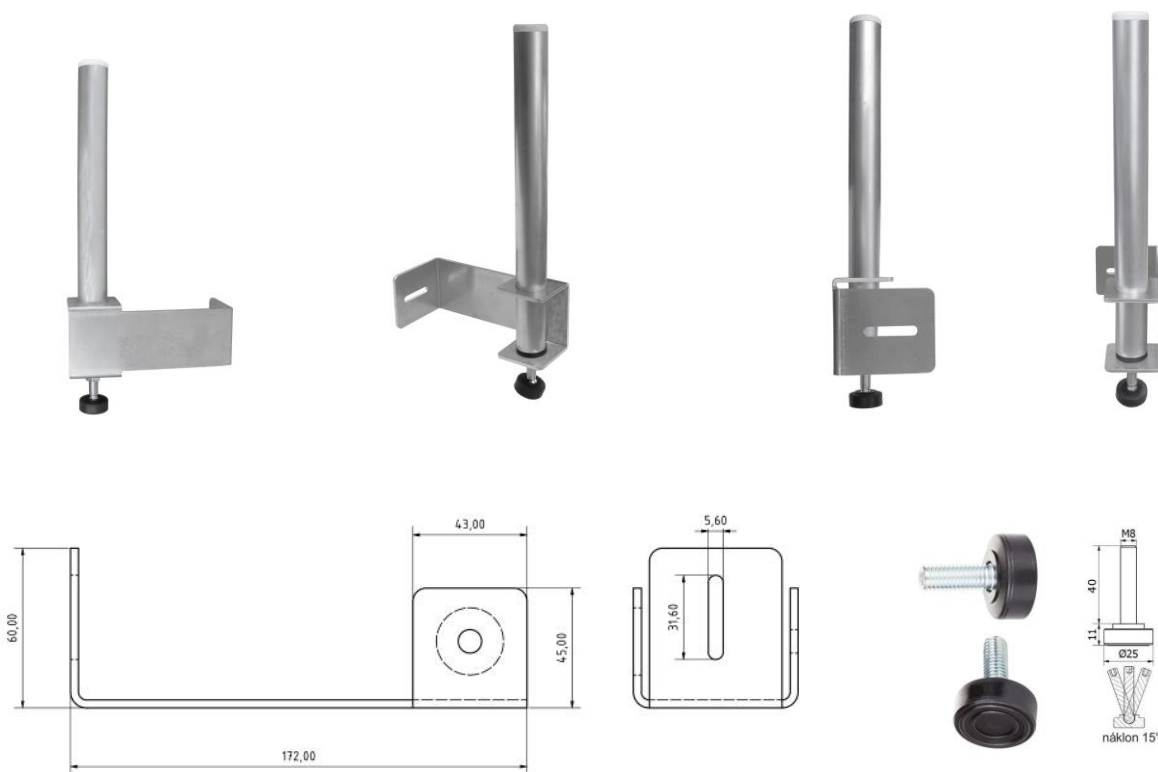

technické parametre

materiál (telo držiaka)	AlMg3 plech hrúbka 3mm
rúrka	Al, Ø 25mm, h=1,5mm, dĺžka 250mm
celková hmotnosť	0,23kg
pracovná výška	195mm
odsadenie na stred rúrky	118mm
rozmery (telo držiaka)	50x172x62x3mm
otvor pre montáž	1x ovál 5,6x31,6mm



použitie : držiak je určený pre montáž malých predmetov a zariadení s hmotnosťou max. 1,5kg (napr. teplomer, meteorologická stanica, WiFi anténa, zabezpečovacia kamera, LED svetidlo, TV anténa, zrkadlo ap.) v pred-okennom priestore plastového okna.

Funkčnosť kondenzačného otvoru v plastovom okne zostane plne zachovaná vďaka originálnemu riešeniu dizajnu príruby samotného držiaka. Oporná nastaviteľná **kĺbová** nožička sa dokonale svojou prítlačnou plochou prispôbi sklonu parapety okna. Nastavenie výšky opornej nožičky je v rozsahu od 20 do 40mm čo postačuje pre inštaláciu na štandardne osadené plastové okná.

Samotné uchytenie držiaka na rám okna je realizované pomocou skoby s metrickým závitom a krídlovou maticou M5, nedochádza k zásahu do konštrukcie okna (nie sú porušené záručné podmienky). Oproti iným, konkurenčným výrobkom, má KNO250 veľmi malú hmotnosť.

dodávané príslušenstvo : 1ks skoba M5x50 s metrickým závitom, 1ks matica DIN315 M5