


RFSXT-2-60 RFSXT-2-85



návod na montáž tieniaceho krytu pre MIKROTIK SXTG
(RBSXTG-5HPacD-HG , RBSXTG-5HPnD-HGr2, RBSXTLTE3-7)


TK - tieniaci kryt

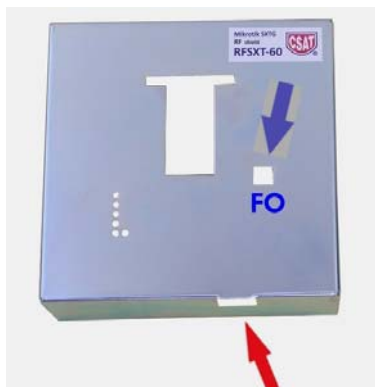

1. zapojíme sieťový kábel do RB SXT
(kábel prechádza zozadu otvorom TK – vid' obrázok)
vložíme RB SXTG do spodného dielu TK,
výstupok na zadnom paneli RB SXT musí zapadnúť
do otvoru v TK (označené modrou šípkou FO)
2. zasunieme vrchný diel TK a zafixujeme RB SXT
v tieniacom kryte TK priloženými skrutkami
3. zložíme držiak TK (DM60 alebo DV85) a pomocou
skrutiek M6x16 (spolu s podložkami) upevníme držiak
na tieniaci kryt TK



spodný diel TK



vrchný diel TK



skompletovaný TK



technické parametre RFSXT-2 - 60 / RFSXT-2- 85

materiál	Fe plech 0,8mm
rozmery	152 x 152 x 105mm
hmotnosť	1,00 / 1,12 kg
povrchová úprava	galvanické zinkovanie



RFSXT-2- 60




držiak DV85

držiak	montáž pre priemer
DM60	27 až 48mm
DV85	32 až 70mm

Radiation pattern envelope (RPE)

V - polarization

f = 2,6GHz

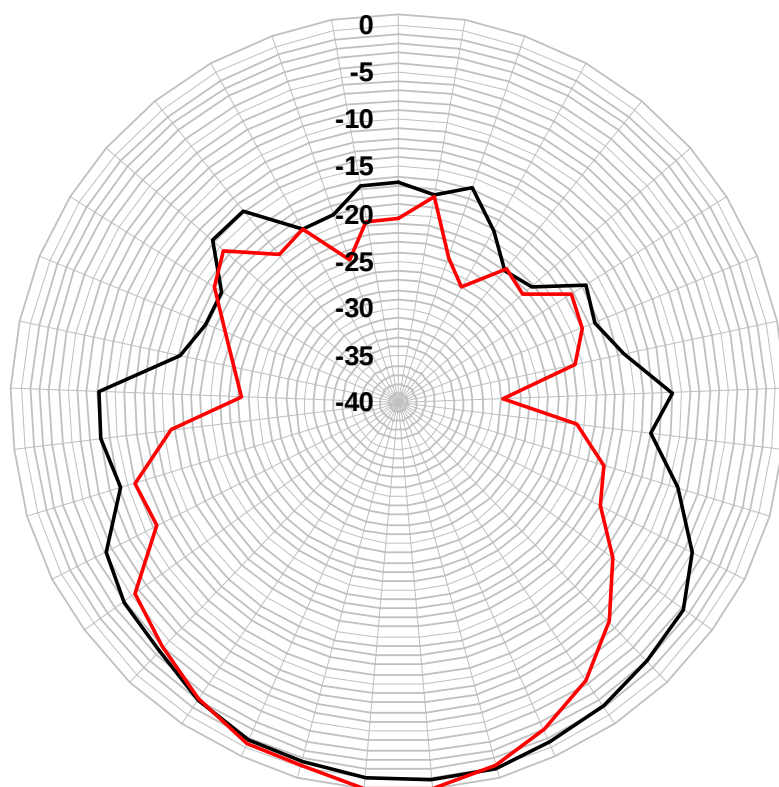

— RBSXTLTE3-7
independently

— RBSXTLTE3-7 +
RFSXT-2-60



Tieniacci kryt RFSXT-2-60 (RFSXT – 2-85)

- ▶ účinne potláča rušiacie signály v rozsahu 5 až 15dB mimo oblasť hlavného vyžarov. laloku
- ▶ zachová alebo zúži hlavný vyžarovací lalok (pre pokles signálu o $\pm 3\text{dB}$)
- ▶ chráni zariadenie pred účinkami vonkajšieho prostredia, predlžuje jeho životnosť
- ▶ zabezpečí lepší odstup signálu od šumu a nárast výkonu zariadenia
- ▶ **držiak tieniaceho krytu** (DM60 alebo DV85) umožňuje nastavenie elevácie v rozsahu $\pm 40^\circ$

Tieniacci kryt RFSXT-2 , vyrobený firmou CSAT , je označený nálepkou s názvom a logom CSAT.