

# ISP125N ISP230N



konzola pre montáž antén, kamier, svietidiel ap. na zateplené fasády domov a budov, špeciálne určená pre použitie s konzolami **ISP100 (ISPonte základná sada)**, **ISP100+ (ISPonte základná sada +)** a **ISP100++ (ISPonte základná sada ++)**



**ISP125N**



**ISP230N**

## technické parametre ISP125N / ISP230N

|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| odsadenie OD (mm)      | 125 / 230        |
| priemer trubky (mm)    | 32               |
| dĺžka trubky (mm)      | 100              |
| rozmery U profilu (mm) | 20x20            |
| rozmery príruby (mm)   | Ø 78 x 3         |
| hmotnosť (kg)          | 0,31 / 0,41      |
| povrchová úprava       | galvanický zinok |




**ISP100+**

pri zakúpení ISP100, ISP100+ alebo ISP100++ spolu s ISP125N (ISP230N) dostanete skrutky M5x20 a príslušné podložky ku každému ISP setu zdarma



**detail uchytenia ISP100+ a konzoly ISP**

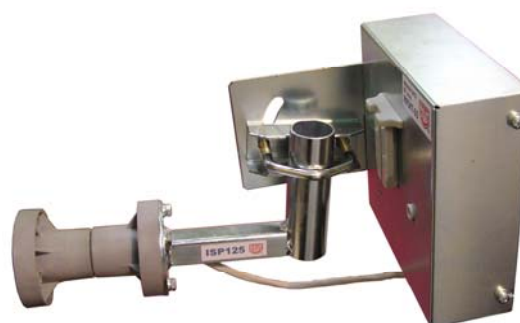

**ISP100 + ISP125N + RFSXT-60**