


KMJ150



univerzálna konzolka pre jednoduché aplikácie, trojbodový úchyt

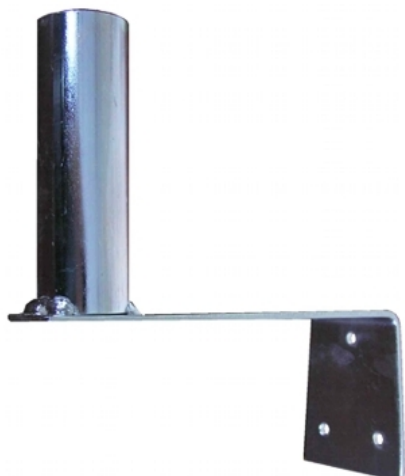

technické parametre KMJ150

odsadenie OD (mm)	163
priemer trubky (mm)	32
dĺžka trubky (mm)	100
otvory pre uchytenie (mm)	3x Ø5,5
Rozmery príruby	73 x 60 x 3
hmotnosť (kg)	0,40
povrchová úprava	galvanický zinok

za príplatok je možné objednať si povrchovú úpravu MAZ (žiarový zinok – záruka 60 mesiacov)

