



# KB400M-X KB400M-X89

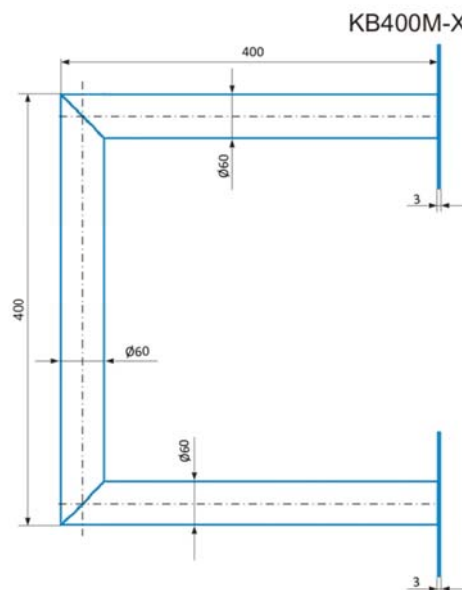

**masívna konzola pre náročné aplikácie, montáž na stenu alebo na trubku ( stožiar )**

pomocou dvojíc žralokov 2Z5 (2Z5M) alebo úchytov Z5V105 je možné konzolu inštalovať na stožiar (trubku) s priemerom od 40 do 89mm

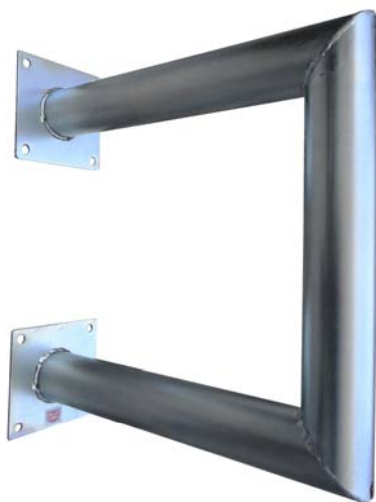

## technické parametre KB400M-X / KB400M-X89

odsadenie OD (mm)	400
priemer trubky (mm)	60 / 89
dĺžka trubky (mm)	400
otvory pre uchytenie (mm)	8x Ø11
rozmery príruby (mm)	130 x 130 x 3
hmotnosť (kg)	6,48 / 6,85
povrchová úprava	galvanický zinok



**dvojica 2Z5M**



**Z5V105**



**KB400M-X89**

Za príplatok je možné objednať si konzolu s povrchovou úpravou žiarový zinok (MAZ), označenie v názve, napr. , KB400M-X MAZ , **pre MAZ sa poskytuje záruka 5 rokov.** Príruby KB400M-X a KB400M-X89 sú vyrobené laserovým rezaním.