

KB220-400+2x 2Z5 (2xZ5V105)


KB320-400+2x 2Z5 (2xZ5V105)

KB450-400+2x 2Z5 (2xZ5V105)




konzola pre náročné aplikácie, montáž na stenu alebo na trubku (stožiar)

pomocou Z5V105 je možná inštalácia na stožiar (trubku) s priemerom od 42 do 89mm, pri použití dvojice žralokov 2Z5 od 27 do 90mm (pre dvojice 2Z5M od 40 do 90mm)

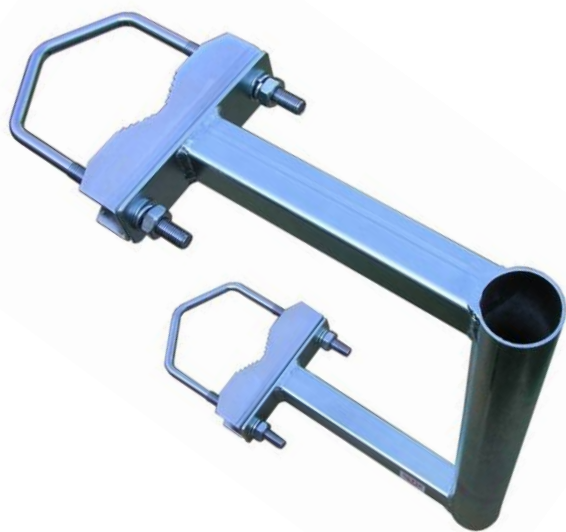

technické parametre KB220 /320 /450-400

odsadenie OD (mm)	220 / 320 / 450
priemer trubky (mm)	42
dĺžka trubky (mm)	400
otvory pre uchytenie (mm)	4x Ø11
rozmery príruby (mm)	130 x 35 x 3
hmotnosť bez úchyto (kg)	1,60 / 1,92 / 2,35
povrchová úprava	galvanický zinok

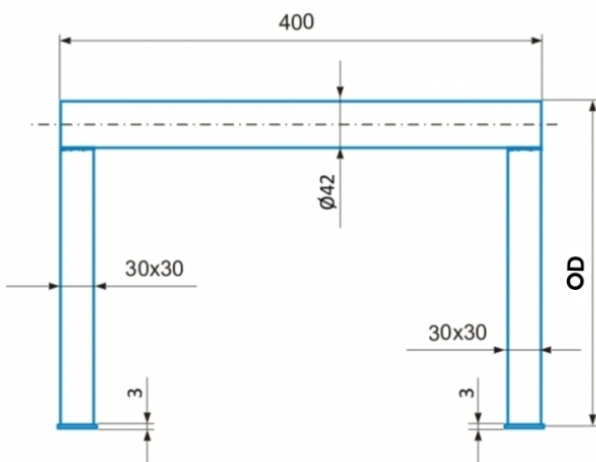


Za príplatok je možné dodať konzoly s povrchovou úpravou žiarový zinok (MAZ), pre úpravu MAZ sa poskytuje záruka 5 rokov. Príruby sú vyrobené laserovým rezaním.



dvojica 2Z5M



Z5V105

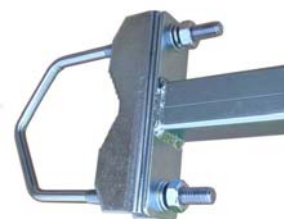

detail príruby + Z5V105