

KS1 + 2x Z1V85
KS2 + 2x Z1V85
KS3 + 2x Z1V85
KS1-60 + 2x Z1V85



**konzola určená pre náročnejšie aplikácie ,
montáž na stenu alebo stožiar (trubku)**



KS2




KS3



**KS1-60
+ 2x ZZ1**


technické parametre KS1/ KS2/ KS3/ KS1-60

odsadenie OD (mm)	258/ 500/ 370/ 258
priemer trubky (mm)	42
dĺžka trubky (mm)	310/ 310/ 310/ 610
otvory pre uchytenie (mm)	4x Ø10
rozmery príruby (mm)	110 x 110 x 3
hmotnosť (kg)	1,25/ 1,70/ 1,47/ 1,85
povrchová úprava	galvanický zinok

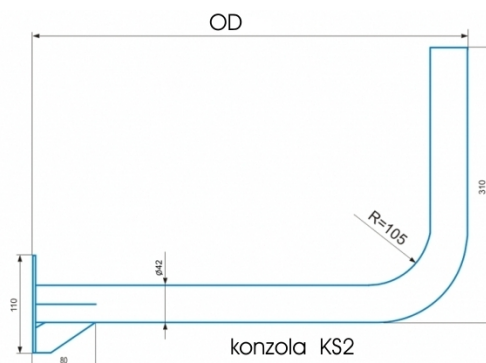

Pomocou úchytoz Z1V85 (Z85DV85) alebo dvojíc žralokov ZZ1 je možné konzolu inštalovať na stožiar (trubku) s priemerom od 27 do 65mm.

Za príplatok je možné objednať si konzoly s povrchovou úpravou žiarový zinok (MAZ), pre úpravu MAZ sa poskytuje záruka 5 rokov.



príruba KS



Z1V85



detail úchyty KS



príruba KS2 (KS1-60)