

KS1M + 2x Z5V105


KS2M + 2x Z5V105

KS3M + 2x Z5V105

KS1-60M + 2x Z5V105



profesionálna konzola určená pre náročnejšie aplikácie,
montáž na stenu alebo trubku

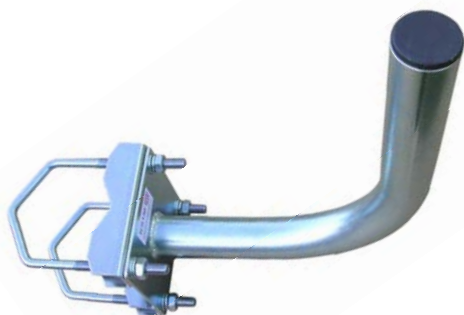

KS1M + 2x Z5V105




KS2M



KS1-60M


technické parametre KS1M/ KS2M/ KS3M/ KS1-60M

odsadenie OD (mm)	258/ 500/ 370/ 258
priemer trubky (mm)	42
dĺžka trubky (mm)	310/ 310/ 310/ 610
otvory pre uchytenie (mm)	4x Ø11
rozmery príruby (mm)	130 x 130 x 3
hmotnosť (kg)	1,45/ 1,85/ 1,68/ 2,05
povrchová úprava	galvanický zinok

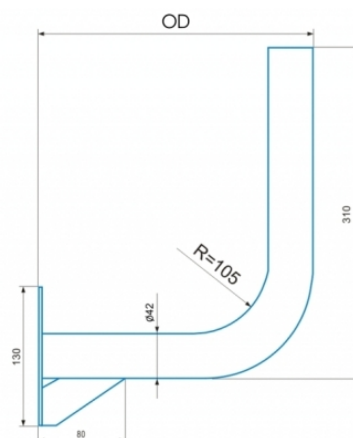

Pomocou úchyto **Z5V105** alebo dvojíc žralokov **2Z5** (**2Z5M**) je možné konzolu inštalovať na stožiar (trubku) s priemerom od 32 do 89mm.

Za príplatok je možné objednať si konzoly s povrchovou úpravou žiarový zinok (MAZ), pre úpravu MAZ sa poskytuje záruka 5 rokov.

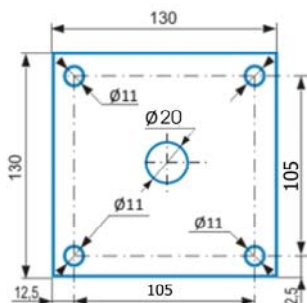

príruba KS-M



dvojica 2Z5M



úchyt Z5V105



príruba KS2M