


KS1M-T



profesionálna konzola určená pre montáž na stenu alebo trubku

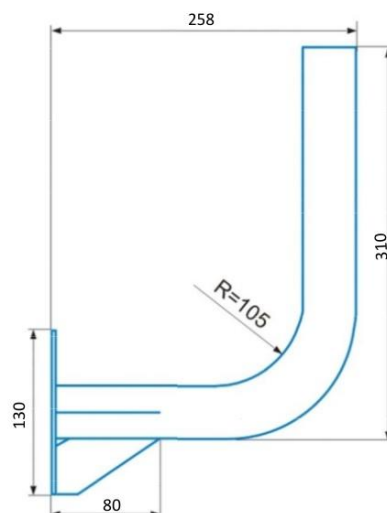


technické parametre KS1M-T

odsadenie OD (mm)	258
priemer trubky (mm)	42
dĺžka trubky (mm)	310
otvory pre uchytie (mm)	4x Ø11
rozmery príruby (mm)	130 x 130 x 3
hmotnosť (kg)	1,58
povrchová úprava	galvanický zinok

Pomocou úchyto **Z5V105** alebo dvojíc žralokov **2Z5** (**2Z5M**) je možné konzolu inštalovať na stožiar (trubku) s priemerom od 32 do 89mm.

Za príplatok je možné objednať si konzolu s povrchovou úpravou žiarový zinok (MAZ), pre úpravu MAZ sa poskytuje záruka 5 rokov.



príruba KS-M



dvojica 2Z5M



úchyt Z5V105



príruba KS1M-T