


KF2000M-X




masívna konzola pre náročné aplikácie

pomocou úchytovej Z5V105 alebo 2Z5M je možné konzolu inštalovať na stožiar (trubku) s priemerom od 40 do 90mm

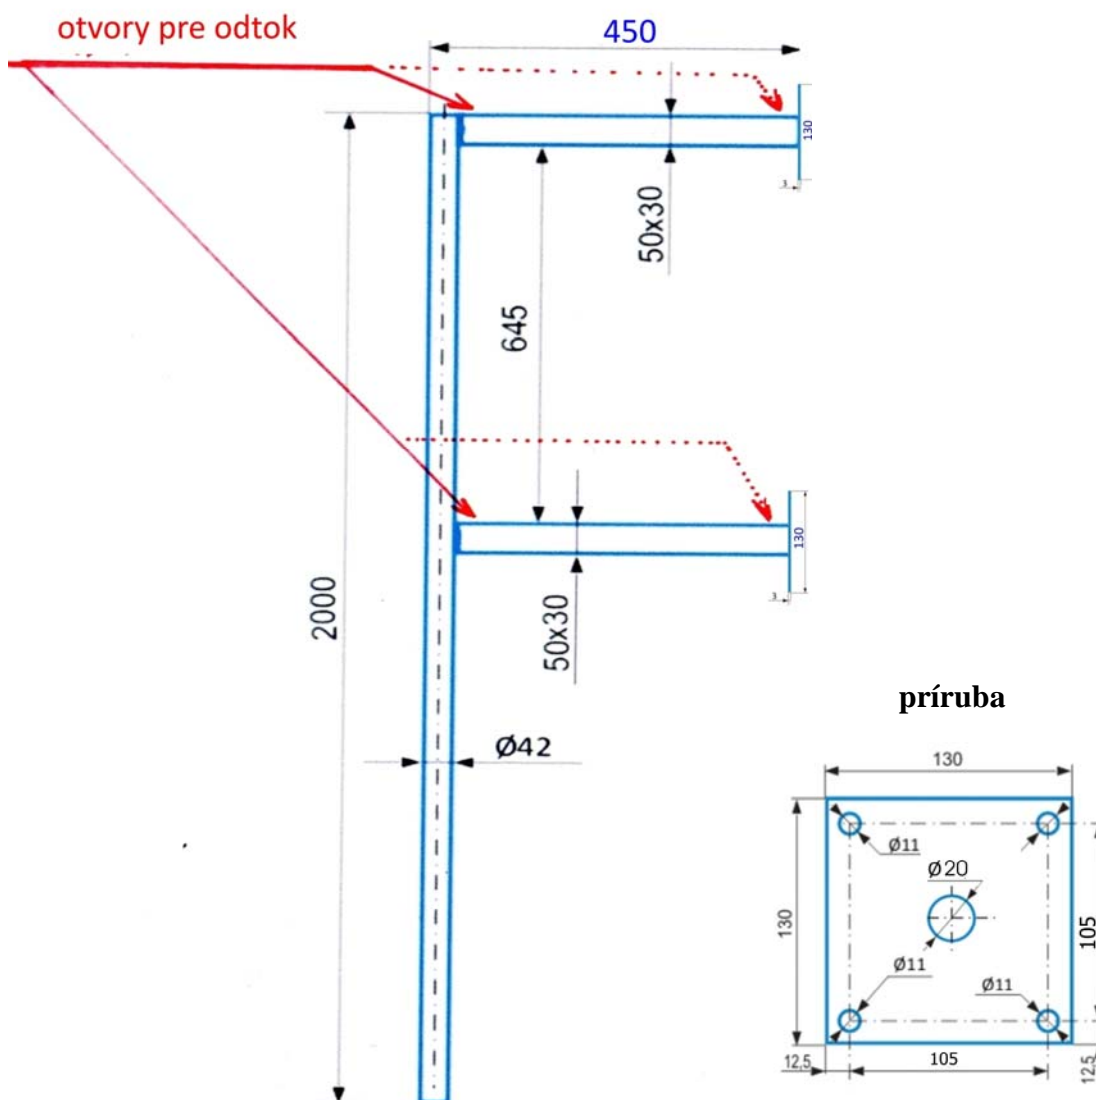

technické parametre KF2000M-X

odsadenie OD (mm)	450
priemer trubky (mm)	42
dĺžka trubky (mm)	2000
otvory pre uchytenie (mm)	4xØ11
rozmery prírub (mm)	130x130x3
hmotnosť (kg)	6,25
povrchová úprava	galvanický zinok



dvojica žralokov 2Z5M

Za príplatok je možné objednať KF2000M-X s povrchovou úpravou žiarový zinok (MAZ), pre úpravu MAZ sa poskytuje záruka 5 rokov.