


60RFAM-G ECONOMY



tieniaci kryt pre UBNT AirMax AM-5G-17-90

Radiation pattern envelope (RPE)

V - polarization

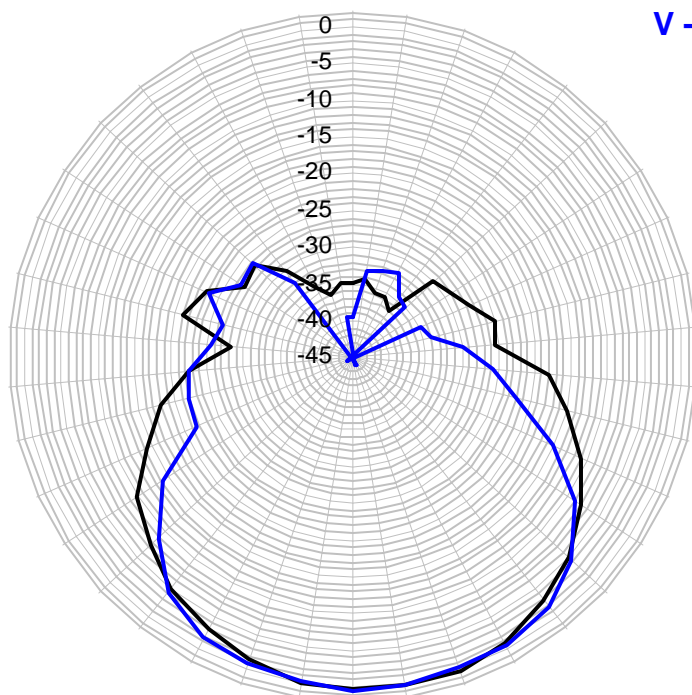

— AM-5G-17
independently

— AM-5G-17 + shield
60RFAM-G Economy



Poznámka : pre montáž krabičky AM-G použite podložky DIN125 a DIN127 !

technické parametre


	materiál	povrchová úprava	rozмеры	hmotnosť
plech 60RFAM-G	Fe plech 1mm	galvanický zinok	273 x 400 x 51 mm	0,95kg
krabička AM-G			90 x 220 x 52 mm	0,33kg

Radiation pattern envelope (RPE)

V - polarization



meranie hlavného vyžarovacieho laloku

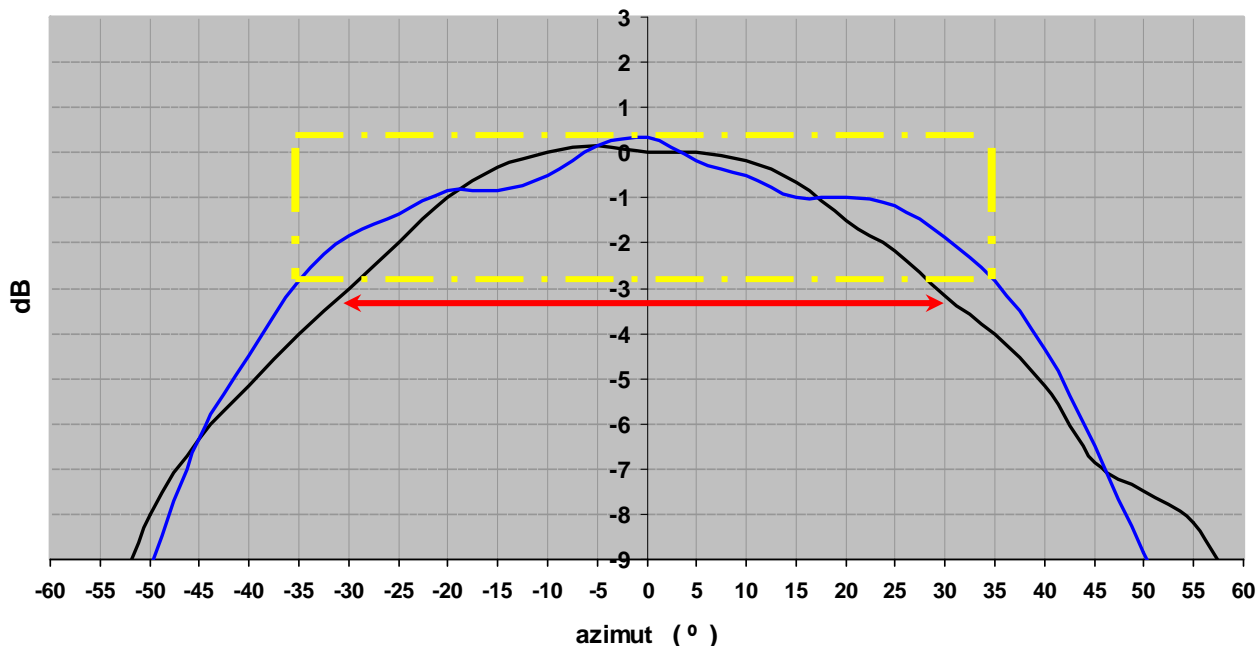

- AM-5G-17 meranie samotnej sektorovej antény
- AM-5G-17 + 60RFAM-G meranie s tieniacim krytom

Tieniacci kryt 60RFAM-G



- ▶ účinne potláča rušiacie signály v rozsahu 5 až 15dB mimo oblasť vyžarovacieho laloku definovaného výrobcom
- ▶ zachová vyžarovací lalok pre pokles signálu o ± 6 dB, ktorý je definovaný výrobcom (90°)
- ▶ rozšíri hlavný vyžarovací lalok (pokles signálu o ± 3 dB) a súčasne v tomto hlavnom laloku (vo väčšej jeho časti) zvýši zisk o 0,5 až 1dBi (RPE – žltý /bodkočiarkovaný/ obdĺžnik)
- ▶ chráni anténu a inštalované zariadenie (umiestnené v krabičke AM-G) pred účinkami vonkajšieho prostredia, predlžuje ich životnosť
- ▶ zabezpečí lepší odstup signálu od šumu a súčasne nárast výkonu zariadenia

Poznámka :

hodnota zmeraného hlavného vyžarovacieho laloku je cca 70° (pre anténu s 60RFAM-G), pre samostatnú anténu AM-5G-17 bol zmeraný hlavný vyžarovací lalok cca 60°

Parametre 60RFAM-G pre AM-5G-17-90 (výrobca UBNT) sú dokladované meracím protokolom VÚS B.Bystrica (číslo protokolu 79/608/2014/LRB(R)_Eng).

Merací protokol je prístupný k nahliadnutiu na webstránke výrobcu CSAT prípadne predajcu.

Tieniacci kryt 60RFAM-G je označený nálepkou s názvom a logom CSAT.