


## Radiation pattern envelope ( RPE ) V - polarization

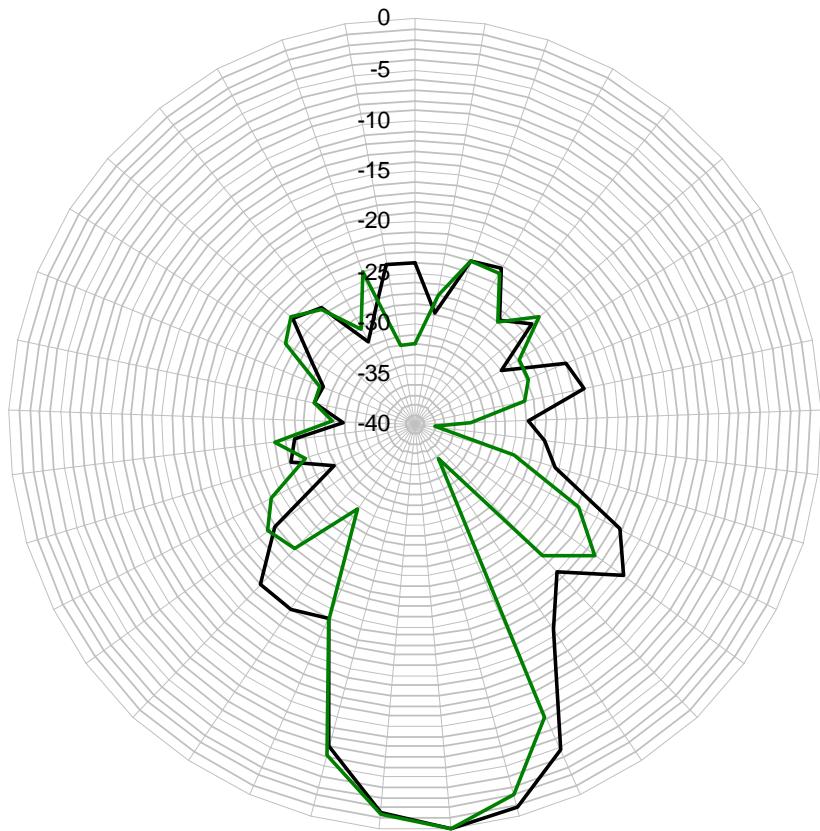

— SXT Lite 5  
independently

— SXT Lite 5 + RFSXT  
+ MK5-TX

### Tieniaci kryt RFSXT



- účinne potláča rušiace signály v rozsahu 5 až 20dB mimo oblasť hlavného vyžiar. laloku
- zachová alebo zúži hlavný vyžarovací lalok ( pre pokles signálu o  $\pm 3\text{dB}$  )
- chráni zariadenie pred účinkami vonkajšieho prostredia, predlžuje jeho životnosť
- zabezpečí lepší odstup signálu od šumu a nárast výkonu zariadenia RB SXTG

Parametre RFSXT pre jednotlivé zariadenia RB SXTG ( výrobca Mikrotik ) sú dokladované meracím protokolom VÚS B.Bystrica ( číslo protokolu 79/608/2014/LRB(R)\_Eng ).

Merací protokol je prístupný k nahliadnutiu na webstránke výrobcu CSAT prípadne predajcu.

Tieniaci kryt RFSXT, vyrobený firmou CSAT , je označený nálepkou s názvom a logom CSAT