


Parabolické smerové WLAN antény HSA58 pre pásmo 5,47-5,85 GHz



... nové portfólio špičkových smerových mriežkových antén ...

CSAT Ekvivalent (vzhľadom na rozmer reflektora)	HSA58-24 ISM16 - AS58-20	HSA58-25 ISM17HP AS10-17 AS58-21D	HSA58-27 ISM20HP AS8-20 AS58-22	HSA58-28 ISM21HP - AS58-23	HSA58-29 ISM22HP AS6-22 AS58-25	HSA58-30 ISM24HP AS9-24 AS58-27	HSA58-32 ISM26HP AS3-26 -
reflektor	310x430 mm	priemer 390 mm	priemer 500 mm	priemer 580 mm	priemer 650 mm	priemer 730 mm	priemer 850 mm
Zisk (pre HSA58)	23,7 ± 0,5 dBi	25,2 ± 0,5 dBi	26,7 ± 0,5 dBi	27,5 ± 0,5 dBi	28,3 ± 0,5 dBi	29,7 ± 0,5 dBi	31,87 ± 0,5 dBi
vyžarovací uhol	8,5 ± 0,5°	8,5 ± 0,5°	8 ± 0,5°	6 ± 0,5°	6 ± 0,5°	4,8 ± 0,5°	4,3 ± 0,5°
cross polarizácia	29 dB	31 dB	40 dB	30 dB	27 dB	30 dB	31 dB
predozadný pomer	38 dB	26 dB	33 dB	33 dB	28 dB	37 dB	40 dB
typ držiaku	DAL	DAL	DAL	DAL	DAL	DAM	DAM
Dĺžka jakla DJ (mm) žiariča (1)	145mm	145mm	145mm	170mm	280mm	297mm	274mm

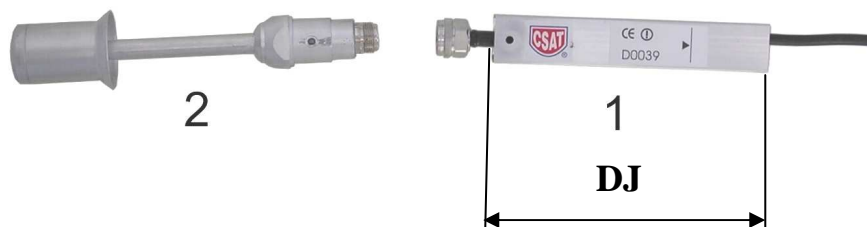

Originál CSAT anténa je označená farebným logom CSAT !

Parametre WLAN antén CSAT boli podrobené súboru dôležitých rádiotechnických skúšok podľa STN EN 301 751 V1.1.1 (2002-11) a EN 300 631 V1.2.1 (1999-12).