


KB320M-X60

KB320M-X60 + 4x 2Z5



masívna konzola pre náročné aplikácie, montáž na stenu alebo na trubku (stožiar)

pomocou dvojíc žralokov 2Z5 (2Z5M) alebo úchytovej Z5V105 je možné konzolu inštalovať na stožiar (trubku) s priemerom od 40 do 89mm

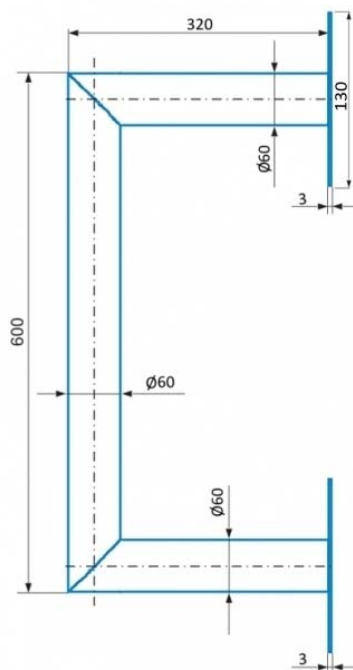

technické parametre KB320M-X60

odsadenie OD (mm)	320
priemer trubky (mm)	60
dĺžka trubky (mm)	600
otvory pre uchytenie (mm)	8x Ø11
rozmery príruby (mm)	130 x 130 x 3
hmotnosť (kg)	7,40
povrchová úprava	galvanický zinok



príruba KB320M-X60


Za príplatok je možné objednať KB320M-X60 s povrchovou úpravou žiarový zinok (MAZ), označenie v názve KB320M-X60 MAZ , pre úpravu MAZ sa poskytuje záruka 5 rokov. Príruby KB320M-X60 sú vyrobené laserovým rezaním.



dvojica 2Z5M



Z5V105

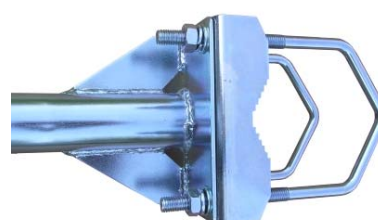

príruba KB320M-X60 + 2x Z5V105