



KS3M-XP

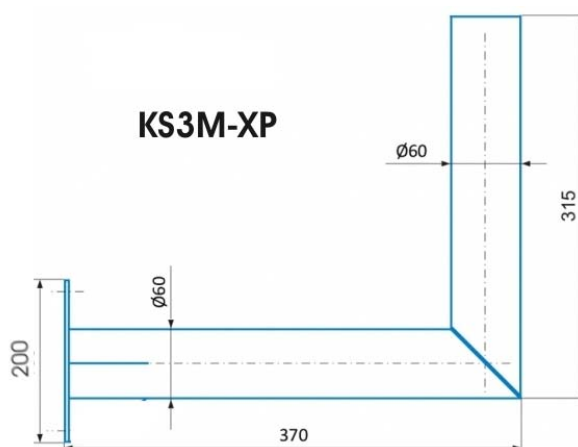

Profesionálna masívna konzola so zavetraním pre náročné aplikácie,
vhodná najmä pre montáž SAT parabol a antén pre licencované spoje WiFi

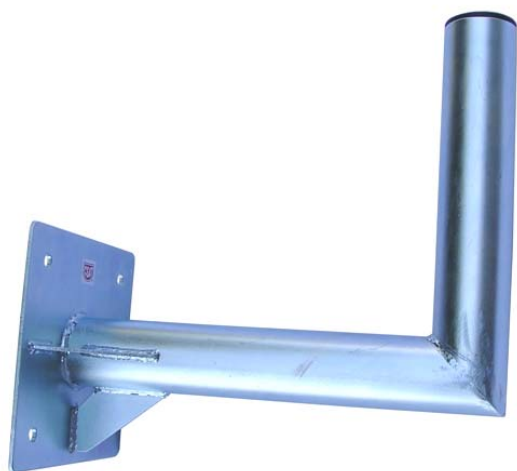


technické parametre KS3M-XP


odsadenie OD (mm)	370
priemer trubky (mm)	60
dĺžka trubky (mm)	315
otvory pre uchytanie (mm)	4x Ø11
rozmery príruby (mm)	200 x 200 x 3
hmotnosť (kg)	4,40
povrchová úprava	galvanický zinok

Za príplatok je možné objednať KS3M-XP s povrchovou úpravou žiarový zinok (MAZ), označenie v názve KS3M-XP MAZ , pre úpravu MAZ sa poskytuje záruka 5 rokov.

Vynikajúce mechanické parametre sú dosiahnuté pomocou výstuh a kvalitných zvarov . Príruba je vyrobená laserovým rezaním, hrany sú preto zaoblené (bezpečnosť pri montáži).



príruba KS3M-XP

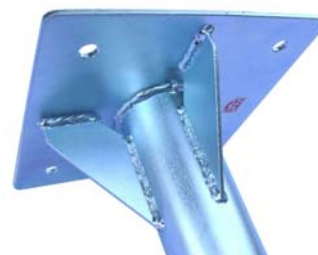

detail príruby