


STR15



jednoduchý strmeň určený pre uchytenie trubky alebo ramena na stožiar alebo trubku, od STR14 sa líši iba tým, že namiesto dvoch úchytiel VB so žralokmi Z3M sú použité dve dvojice žralokov 2Z3-52 so skrutkami M8x90 DIN603 závit 52mm, priemer uchytenia sa tým zvýši na 48mm

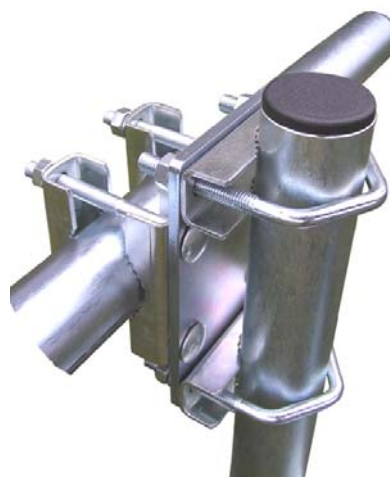

STR15 + trubka TPM na ST2000

technické parametre STR15

uchytie na stožiar (mm)	od 27 do 48
uchytie trubky (mm)	od 27 do 42
veľkosť otvorov v plechu (mm)	8,5 x 8,5 (8ks)
rozmery plechu (mm)	81 x 140mm x 5mm
hmotnosť (kg)	1,15
povrchová úprava	galvanický zinok



úchytka VB

zostava STR15

plech 4 (81 x 140mm x 5mm)	rezané laserom	1ks
žralok Z3M		2ks
žralok Z3		4ks
Úchytka VB		2ks
skrutka M8x90 DIN603	závit 52mm	4ks
+ príslušenstvo (podložky, matice)		



žralok Z3

